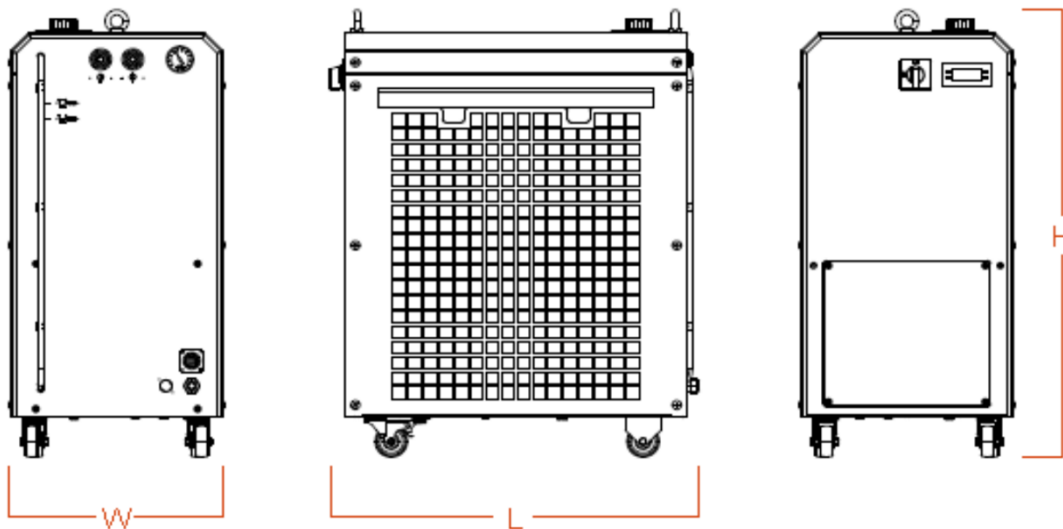


MODEL	<b>CSW 13 P</b>		
Capacità di raffreddamento - Cooling capacity - Kühlleistung - Capacité refroidissement - Capacidad de refrigeración (**)	kW	<b>1.3</b>	
Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. - Leistungsaufnahme - Puissance absorbée max - Energía eléctrica absorbida	kW	<b>0.91</b>	
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kältemittel - Gas refrigerante		<b>R134a</b>	
Limiti funzionamento temperatura ambiente - Working limits ambient temperature - Betriebsgrenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de fonctionnement, température ambiante - Límites de trabajo temperatura ambiente	min / max	<b>10°C / 50°F</b>	<b>45°C / 113°F</b>
Limiti funzionamento temperatura acqua uscita - Working limits out water temperature - Betriebsgrenzwerte aus Wassertemperatur - Limites de fonctionnement, température de l'eau exit - El trabajo limita la temperatura del agua	min / max	<b>15°C / 59°F</b>	<b>35°C / 95°F</b>
Precisione - Precision - Präzision - Precisión	°C	<b>+/-0,1</b>	
Portata nominale - Nominal Flow - Durchfüß - Caudal nominal	l/h	<b>300</b>	
Prevalenza disponibile nom (Med Prex - High Prex) - Available head nom (Med Prex - High Prex) - Externe Förderhöhe nom (Med Prex High Prex) - Presón nom (Med Prex High Prex)	bar / psi	<b>4.5</b>	<b>65.3</b>
Tensione/Fase/Frequenza - Voltage /Phase/Frequency - Zulässige Variation Spannung/Frequenz - Volts/phase/fréquence - Voltaje / Fase / Frecuencia	V	<b>230</b>	
	ph	<b>1</b>	
	Hz	<b>50-60</b>	
Ventilatore - Fan - Lüfter - Ventilateur - Ventilador		<b>Axial no. 1</b>	
Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow (free) - Luftdurchsatz Kondensatorenlüfter freie Öffnung - Débit d'air ventilateur condenseur bouche libre - Flujo de aire del ventilador del condensador	mc/h	<b>950</b>	
Attacchi idraulici - Hydraulic connections - Wasseranschlüsse - Conexiones hidráulicas - Connections hydrauliques	IN	<b>1/2" GAS-F + 12mm F quick type</b>	
	OUT	<b>1/2" GAS-F + 12mm F quick type</b>	
Rumorosità max - Noise level max - Geräuschpegel max - Bruit max - Nivel de ruido máx. (*)	dB (A)	<b>57</b>	
Capacità della vasca - Tank capacity - Tankinhalt - Capacidad del depósito	l	<b>3</b>	
Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones	mm / inch	<b>W 235 / 9.17</b>	<b>L 555 / 20,47</b>
		<b>H 655 / 25.6</b>	
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition	Kg / lbs	<b>50</b>	<b>110</b>


**GENERAL NOTE**

Prestazioni &amp; specifiche - Performances &amp; specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;

(\*) Valore di pressione sonora misurata in campo libero a una distanza di 10m - Sound pressure level referred to free field conditions at distance of 10m - Schalldruckpegel in 10m Entfernung Freifeldmessung - Valeur de pression sonore mesuré en champ libre a 10m

(\*\*) Resa riferita alle condizioni di temperatura acqua entrata / uscita 30 / 24°C, ambiente +32°C, alimentazione 50Hz - Performance referred to condition water inlet / outlet 30 / 24°C, ambient +32°C, power supply 50Hz - Leistung bezogen auf Wasser-Einlass / Auslass 30/24 ° C, Umgebungs + 32 ° C, Stromversorgung 50 Hz - Rendimiento referido a la entrada / salida de agua 30/24 ° C, ambiente + 32 ° C, fuente de alimentación 50Hz - Performances en référence à l'entrée / la sortie d'eau 30/24 ° C, température ambiante + 32 ° C, alimentation 50Hz

